

# 200系ハイエースSGL 廉価版 車内キャリア 取付手順書

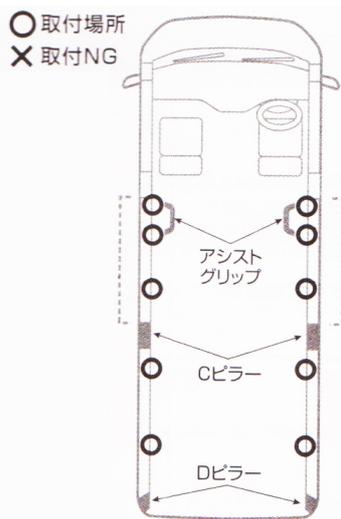


図1 ○印の場所に前バー・後ろバーを掛けられます。  
積載物の長さに応じて選んで、前バー・後ろバーを掛けて下さい。



バーを掛ける位置に応じて、内張りを留めているプラスチックキャップをラジオペンチや内張りはがしなどではがします(4ページ図1参照)。





リアシートベルトがある場合は、Cピラーを留めているビスをプラスドライバーで外します。



リアシートベルトのアンカーボルトを、14ミリレンチで外します。



Cピラー・内張りを少しだけ外します。  
このときに、裏側クリップが車両内側に落ちないように注意して下さい。

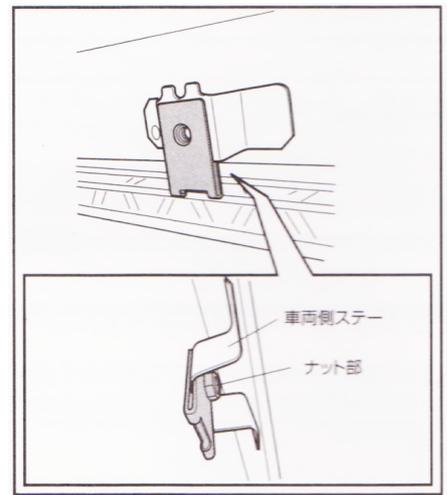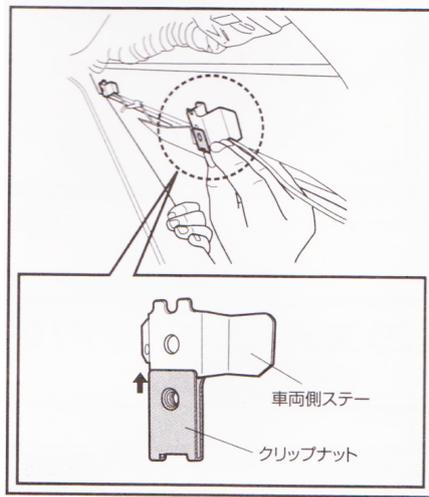

内張りをずらして、車両側の台形ステーにクリップナットを下から押し込みます。  
天井内張りを大きくずらしすぎると、内張りにしわが寄る可能性があるため、注意して下さい。



Cピラー前部分にバーを掛ける場合も同様に、内張りの下からクリップナットを差し込みます。



内張りを元に戻しながら、穴位置に今差し込んだクリップナットが重なるように、尖った物で穴を揃えて下さい。



クリップナットを差し込んだ穴に、への字金具をワッシャを咬ましたノブボルトで締め込みます。



荷室に前バー・後ろバーを掛けるときは、このようになります。



スライドバーの高さをもっと下に下げる場合は、オプション(別売りの)延長ステーを使います。20ミリ間隔で穴の空いている、4穴・6穴・8穴があります。ドライバーなど工具なしで着脱可能。別途、ご注文下さい。



次は、スライドバーを取り付けます。バー側に、ワッシャを咬ました六角ボルトで締め込みます。



バーを回して、しっかり締め込んで下さい。

# 200系ハイエースSGL 廉価版 使用上の注意


下記の点にご留意の上で使用下さい。

また、使用中のガタつき・緩みなどを感じましたら直ちに使用をおやめ下さい。

1. 積載物は10キロ (前後左右中心積載、静止時荷重)が目安ですが、安全を保証するものではありません。積載時にその都度安全確認し、必要であれば補強してお使い下さい。
2. 急ブレーキ・急発進時、万一の追突時に積載物が動いてしまって危険ですので、必ずオプションバンドキットか市販の組みひもやゴムチューブでしっかり固定してお使い下さい。
3. エアバッグ装着車には安全性未確認のため、万一の場合正常稼働せず事故につながる恐れがありますので、使用をお控え下さい。
4. 弊社ではこの商品に起因する事故や破損、怪我等につきましては一切保障をしておりません。十分に安全確認をしていただき、過積載に気をつけて必要に応じて補強を行い自己責任の上お使い下さい。この旨ご了承いただきお使いいただくか、いただけない場合は使用前に返品下さい。

## 200系ハイエースSGL 廉価版 **梱包内容リスト**

- 前スライドバー・後ろスライドバー
- への字金具×4
- ノブボルト×各4
- クリップナット・六角ボルト×各5 (予備1)
- ワッシャ×5個 (予備1) ×2
- ボードパッド(黒) 65cm×4本
- 取付手順書

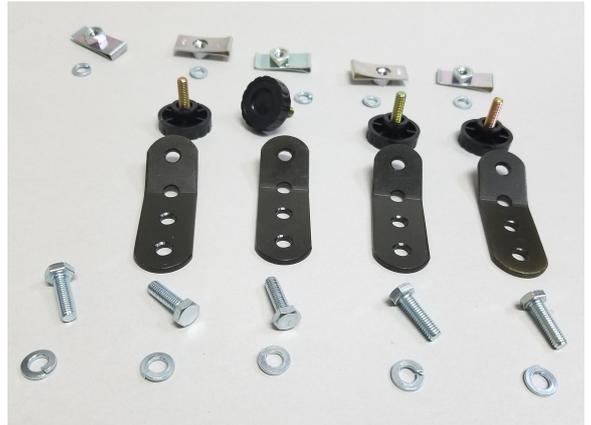

**!** この車内キャリア使用時における、万一の事故、怪我等につきましては当社は一切の責任を負うものではありません。十分に使用前に安全確認の上、必要に応じて補強し、くれぐれも事故の無いようよろしくお願い致します。ぜひ、楽しい波乗りライフを!

- 乗降の際、金具に顔や頭をぶつけて傷付けることがあります。クッション材などでカバーして下さい。
- キャリアには、ぶら下がらないで下さい。

www.naminorikozou.jp  
**NKカンパニー**  
〒136-0071  
東京都江東区亀戸5-45-6-102  
03-5609-8789

[www.naminorikozou.jp](http://www.naminorikozou.jp)



